

HIGH TECH

大型セラミックタイル

NEOLITH



CERAMIC TILE



NEOLITH

HIGH TECH CERAMIC TILE


ネオリス

大型セラミックタイル

NEOLITH (ネオリス)は、1枚のサイズが大きく、ジョイントの少ない大面積施工に適したセラミックタイル。味わい深い質感と色合いを持ち、傷つきにくく、軽量で施工しやすいため、壁や床、キッチンなど、それぞれのシーンを格調高く演出することができます。美しさと機能性を兼ね備えた次世代の建材です。

CONTENTS

- 3 施工例
- 5 カラー
- 6 特長・品質性能・規格サイズ

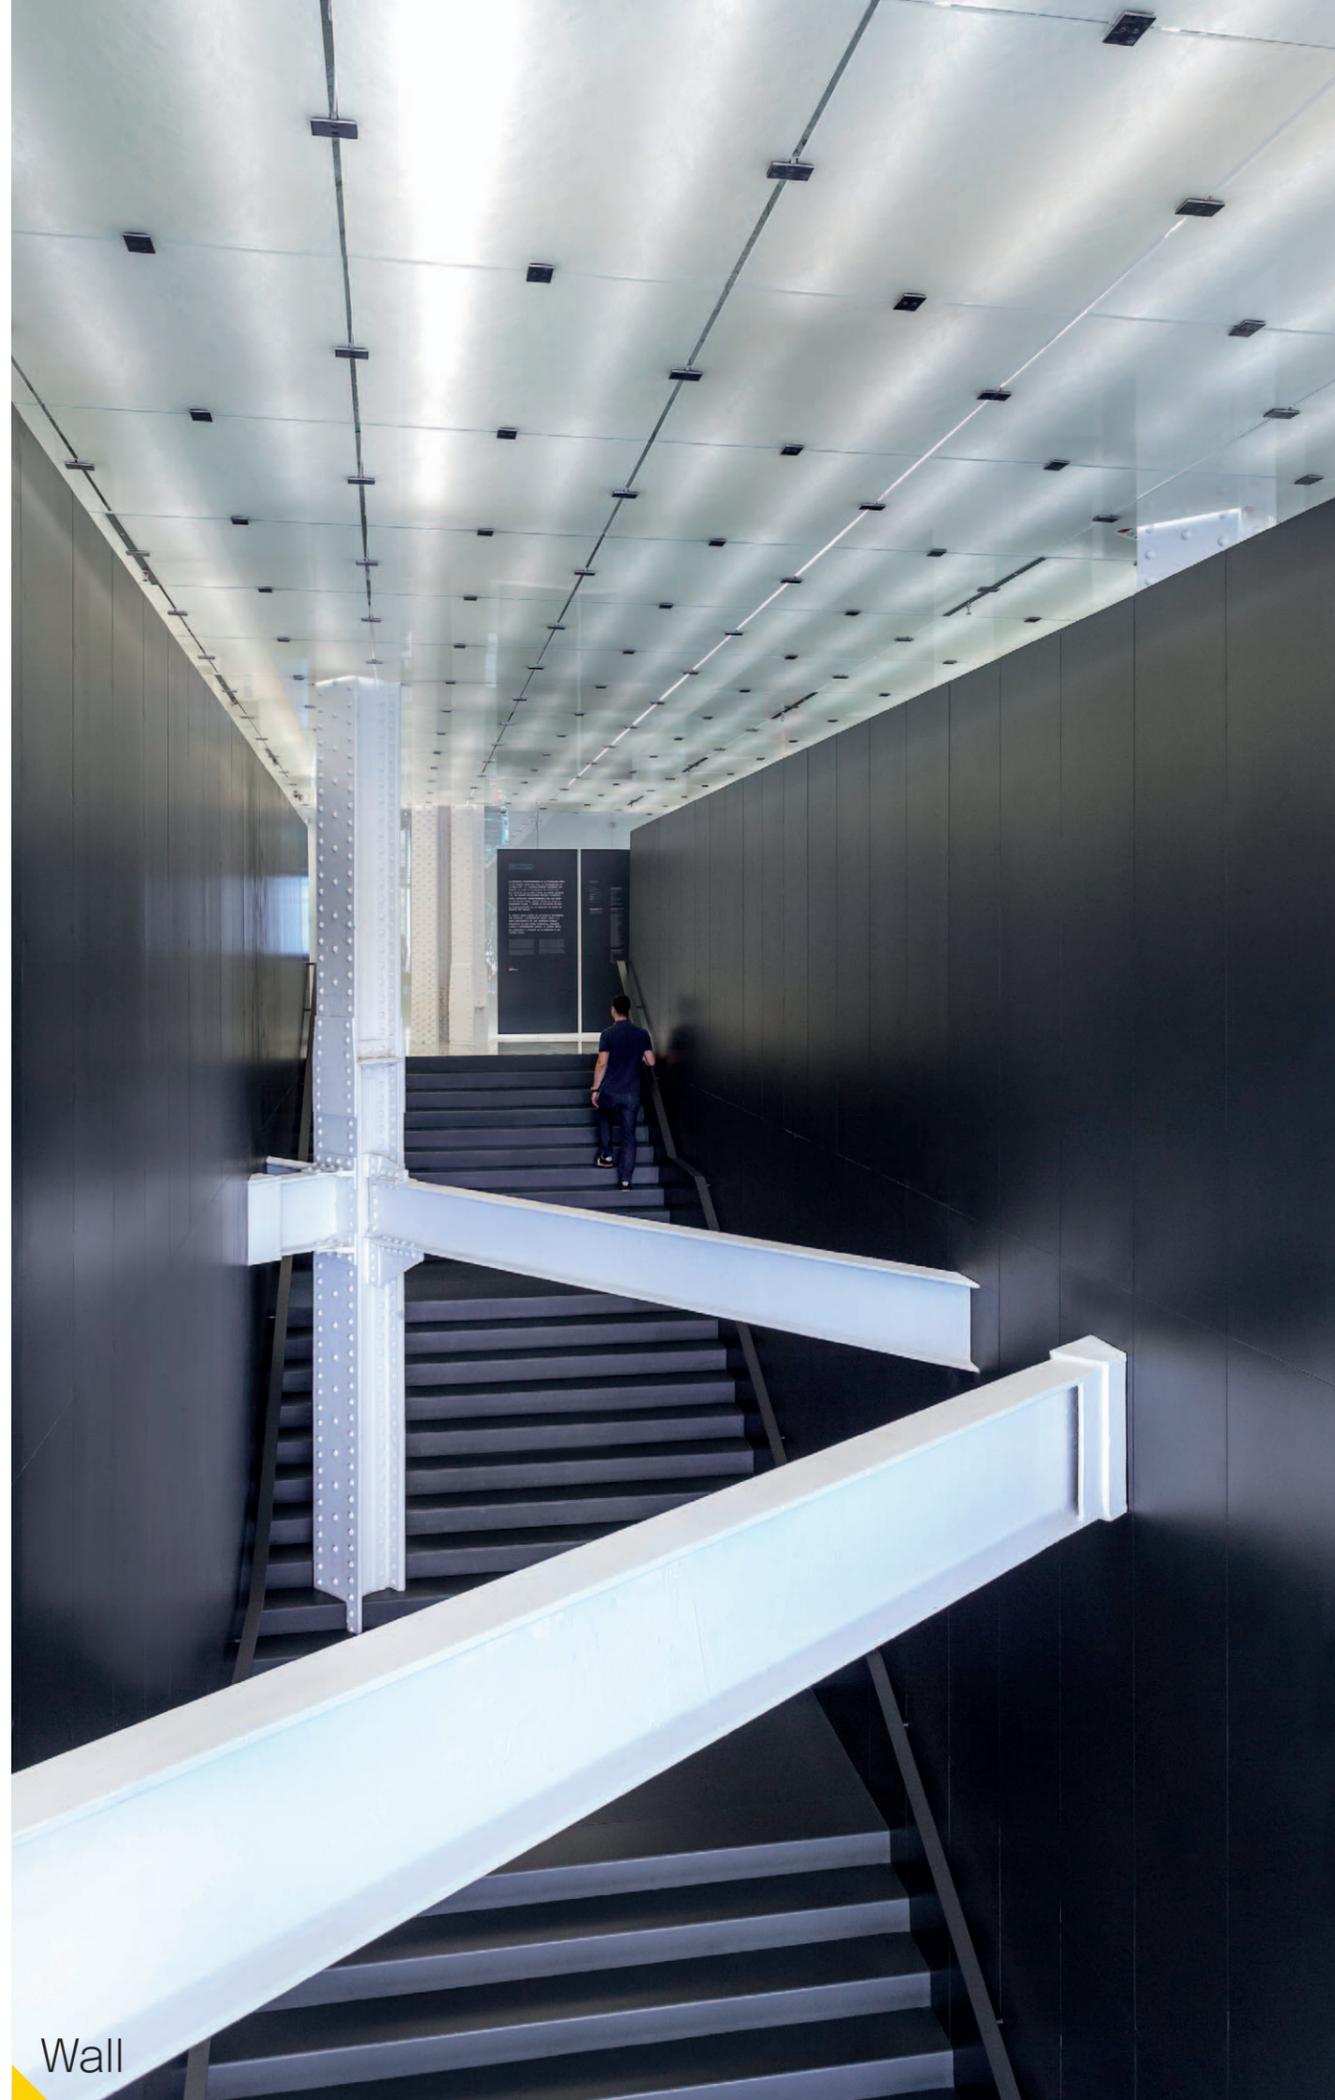

Wall



Kitchen



Floor

> APPLICATION

施工例 幅広いラインアップと高い施工性によってさまざまな空間で活用でき、多彩な表現も可能です。



COLOR

カラー 汎用性の高いアースカラーをラインアップ。豊かな風合いも魅力です。

カラー	種類	仕上げ	厚み	最大サイズ
NERO ネロ	ネオリス	サテン	6mm	3,600mm × 1,200mm
IRON GREY アイアン グレー			3mm ・ 6mm* (オーダー品)	
IRON MOSS アイアン モス				
IRON CORTEN アイアン コーテン		シルク	6mm	3,200mm × 1,500mm
IRON FROST アイアン フロスト				
BASALT BLACK バサルト ブラック				
BASALT BEIGE バサルト ベージュ				
ARENA アリーナ	サテン	3mm ・ 6mm* (オーダー品)	3,600mm × 1,200mm	
SHINING WHITE シャイニング ホワイト				結晶化ガラス

※ 6mm厚(3,200mm×1,500mm)につきましては、オーダーで製造可能ですので、お問い合わせください。
 ※ 在庫のご確認をお願いします。
 ※ 製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
 ※ 外壁で使用される場合はご相談ください。

FEATURE

特長 優れた機能の数々が、施工時にも施工後にも利便性を発揮します。

- 軽量：3mm厚のタイルは、わずか8kg/m²。
- 耐火性・耐熱性：火災の際、燃えることもありません。
- 曲げ強度：高い曲げ強度を有します。
- 耐凍害性：耐凍害性に優れています。
- 吸水率：水分の吸収率はほぼゼロで、耐候性に優れています。
- 耐摩耗性：傷や摩耗に強いため、床材にも適しています。
- 紫外線抵抗性：紫外線にさらされても退色しません。
- 簡単清掃：耐薬品性に優れているため、お手入れ簡単です。

NEOLITHは陶磁器質タイルと同じ焼物で、「不燃材料」に該当致します。

QUALITY PERFORMANCE

品質性能 数値に裏付けられる確かな品質。


試験機関：一般財団法人建材試験センター

試験/材料	ネオリス(サテン)	大理石	御影石	備考
吸水率 (%)	≤0.1	0.30	0.40	ISO 10545-3
比重 (g/cm ³)	2.56	2.70	2.70	SIZE社データ
曲げ強度 (N/mm ²)	48	11.00	14.00	ISO 10545-4
モース硬度	6.50	3.00	5.50	①滑石 ②石膏 ③方解石 ④螢石 ⑤燧灰石 ⑥長石 ⑦石英 ⑧黄玉 ⑨鋼玉 ⑩金剛石
滑り抵抗係数 乾燥 (C.S.R)	0.73	—	0.83	JIS A 1454 仕上数種類
滑り抵抗係数 湿潤 (C.S.R)	0.71	—	0.54	JIS A 1454 仕上数種類

※ 上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。 ※参考値 (御影石の滑り抵抗係数はJB仕上)

SIZE

規格サイズ 定番サイズから大面積施工にも対応できるサイズまで展開。カスタムオーダーで任意のサイズに加工することも可能です。

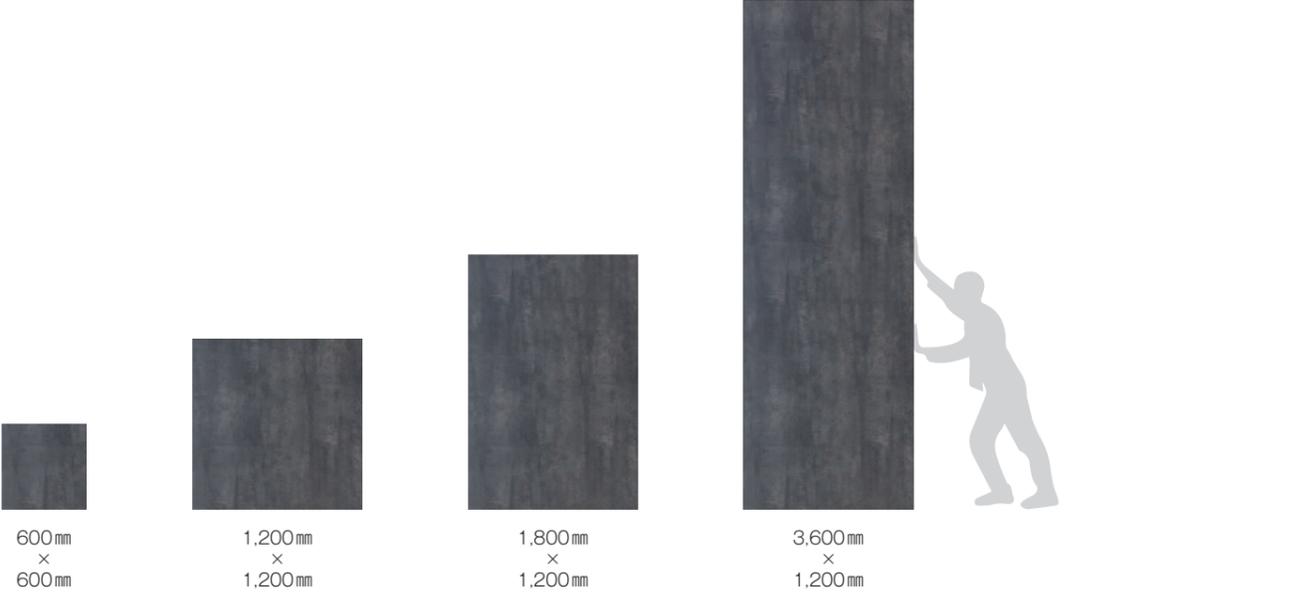


内装施工法

適用箇所：4m以下



単位：mm

ネオリス 6mm厚 複合パネル 使用の場合

断面詳細図 A

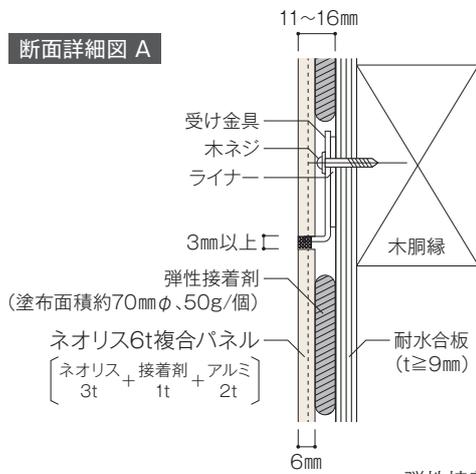

断面詳細図 B

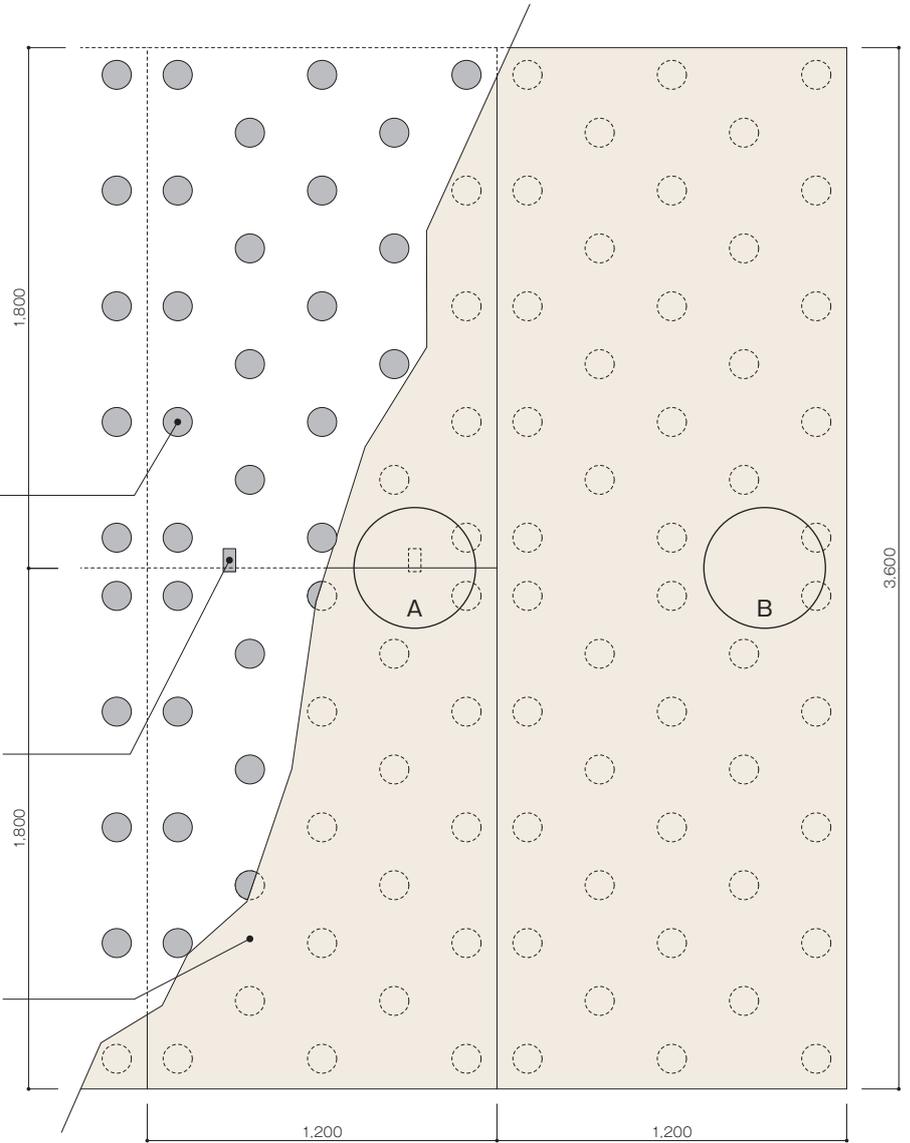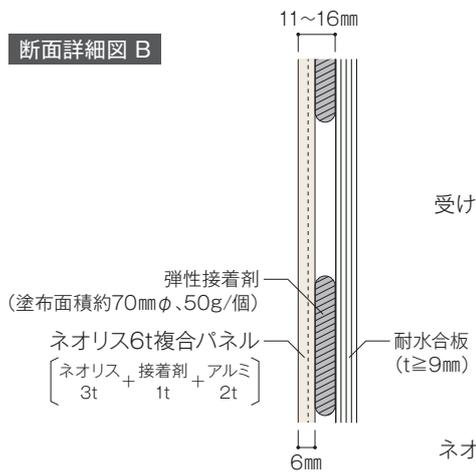

下地材

施工後のゆがみの有無や耐久性は下地材に左右されるため、設計段階からの指示が必要です

下地	適否	備考
耐水合板9mm以上	○	
耐火ボード9mm以上	○	
ALC板	▲	ALC板の表面にプライマ処理が必要です
コンクリートブロック	▲	平面性がよくない
モルタル塗り仕上げ	▲	平面性がよくない
コンクリート打ち放し	▲	平面性がよくない

接着材料

接着剤	弾性接着材
塗布料の目安	1000ml/m ² 以上
塗布厚	5~10mm(塗布厚上限10mm)

お問い合わせは、下記販売店までお願いします。



<http://www.negb.co.jp/>

仙台 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目1-15
Tel.022-254-8411 Fax.022-254-8416

東京 〒130-8513 東京都墨田区立川4丁目15-3
Tel.03-3632-7721 Fax.03-3632-3150

名古屋 〒451-0084 名古屋市西区上掘越町2丁目19-1
Tel.052-522-5491 Fax.052-523-3075

大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2丁目11-1
Tel.06-6392-2711 Fax.06-6392-2911

福岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5丁目22-4
Tel.092-483-3371 Fax.092-482-2575