

Glass Block Information vol.1



光が進む
方向を
コントロール
します

向こう側が
見えにくいから
プライバシー
を守るのに最適

タテヨコ使い
模様積み
..多彩な表現が
できます

光の加減で
キラキラ☆
します



表面はなめらか、内表面にプリズム状の歯形を持つガラスブロック「指向性」。透過する光をコントロールする機能面だけではなく、空間デザインに個性を添える意匠面でも威力を発揮するガラスブロックです。


ガラスブロック指向性

サイズ


190×190×95mm
145×145×95mm

分類

透光半透視

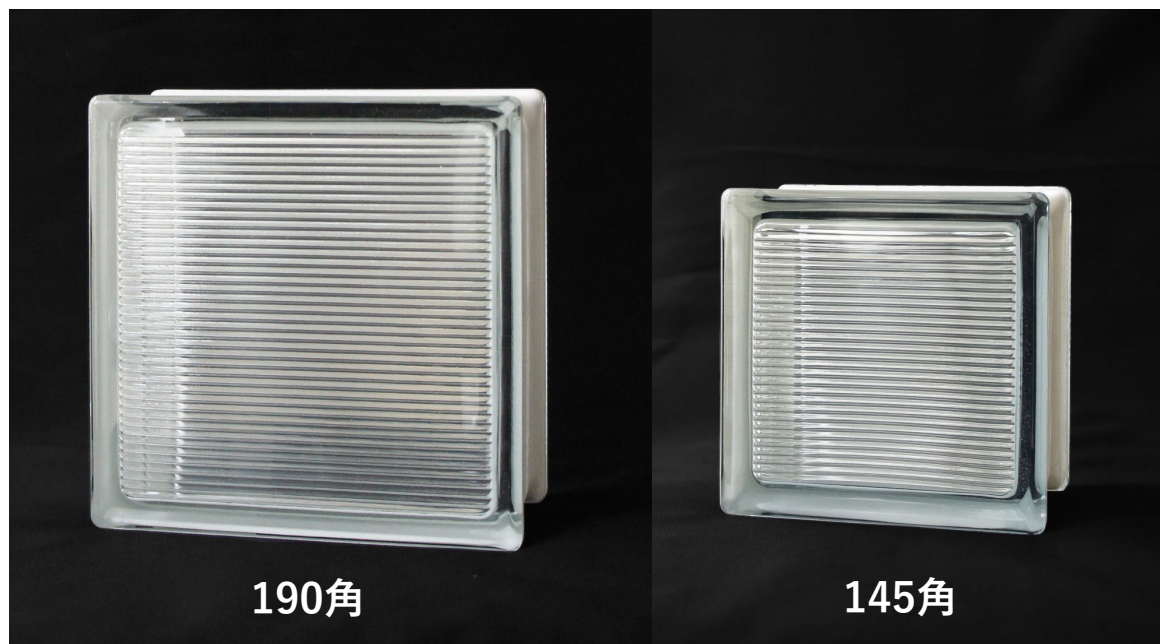


指向性ガラスブロックを通過する光の流れ



光に関する 特長 ①

指向性ガラスブロックを透過した光は、いったん天井を照らして、そこからの反射によって奥まった空間を間接的に明るくします。

指向性ガラスブロックの入射角30°の透過光束



光に関する 特長 ②

透過指向特性が入射角15°～45°の範囲において顕著な指向性および拡散性を示し、特に30°の時に入射する光束が最大となります。

指向性ガラスブロックを透過する光は内部の歯形によって上向きの方角性を与えられ、いったん天井を照らし、そこからの反射によってさらに奥まった空間を間接的に明るくします。

指向性ガラスブロック 使用例



お問い合わせ

 電気硝子建材株式会社

仙台 022-254-8411
大阪 06-6392-2711

東京 03-3632-7721
福岡 092-483-3371

名古屋 052-522-5491