

NEW PRODUCT

「ネオリス」は吸水のほとんどないセラミックタイル。
尿の汚垂がしみこまず床面を清潔に保てます。
また1枚のサイズが大きく、
継ぎ目なく施工することが可能です。
薄型軽量で、傷や摩耗・薬品にも強いので、
施工、お手入れが簡単。
より衛生的なパブリックトイレが実現可能です。

FOR RESTROOMS

NEOLITH

HIGH TECH CERAMIC TILE

大型セラミックタイル製“汚垂石”



電気硝子建材株式会社

FEATURE

特長 優れた機能の数々が、施工時にも施工後にも利便性を発揮します。

1 1枚のサイズが大きい

床面の形状に合わせた目地なしの施工が可能。

2 バリアフリーに最適

薄い素材なので、段差の少ない施工が可能。

3 吸水率ほぼゼロ

セラミック素材で吸水率0.05%。染み込み等の汚れの心配不要。

4 お手入れが簡単

耐薬品性に優れているため、お手入れが簡単。

QUALITY PERFORMANCE

品質性能 数値に裏付けられる確かな品質。

試験機関：一般財団法人建材試験センター


試験/材料	ネオリス (サテン)	ネオバリエ	大理石	御影石	備考
吸水率 (%)	0.05	0.0	0.30	0.40	JIS A 1509-3
比重 (g/cm ³)	2.39	2.7	2.70	2.70	JIS A 1509-3
曲げ強度 (N/mm ²)	53.7~56.5	41	11.00	14.00	JIS A 1509-4
モース硬度	6.50	5.50	3.00	5.50	①滑石 ②石膏 ③方解石 ④蛍石 ⑤燐灰石 ⑥長石 ⑦石英 ⑧黄玉 ⑨鋼玉 ⑩金剛石
滑り抵抗係数 乾燥 (C.S.R)	0.70~0.73	0.95	0.85	0.83	JIS A 1454 仕上数種類
滑り抵抗係数 湿潤 (C.S.R)	0.68~0.75	0.25	0.35	0.54	JIS A 1454 仕上数種類

※ 上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

※参考値 ※参考値
(御影石の滑り抵抗係数はJB仕上)

SECTION

断面図

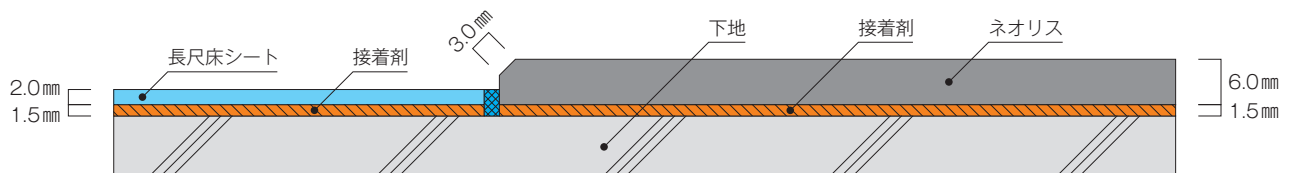

COLOR & SIZE

カラー & サイズ カスタムオーダーで任意のサイズに加工可能。

カラー	種類	仕上げ	厚み	最大サイズ
NERO ネロ	ネオリス	サテン	6mm	3,600mm × 1,200mm
BLACK ブラック	ネオバリエ (結晶化ガラス)	ポリッシュ	15mm	1,800mm × 900mm

※ ネオリス・ネオバリエとも、他の色調につきましても対応可能ですので、お問い合わせください。

販売店  電気硝子建材株式会社

<http://www.negb.co.jp/>

仙台 Tel. (022)254-8411
東京 Tel. (03)3632-7721

名古屋 Tel. (052)522-5491
大阪 Tel. (06)6392-2711

広島 Tel. (082)258-0081
福岡 Tel. (092)483-3371

このリーフレットは2015年11月現在の内容について掲載しています。予告なしに品揃え・仕様等を変更する場合があります。リーフレット掲載内容の無断転載・複製は固くお断りします。